


REV	图日期	变更内容	修改
2013/07/02			DRAWN

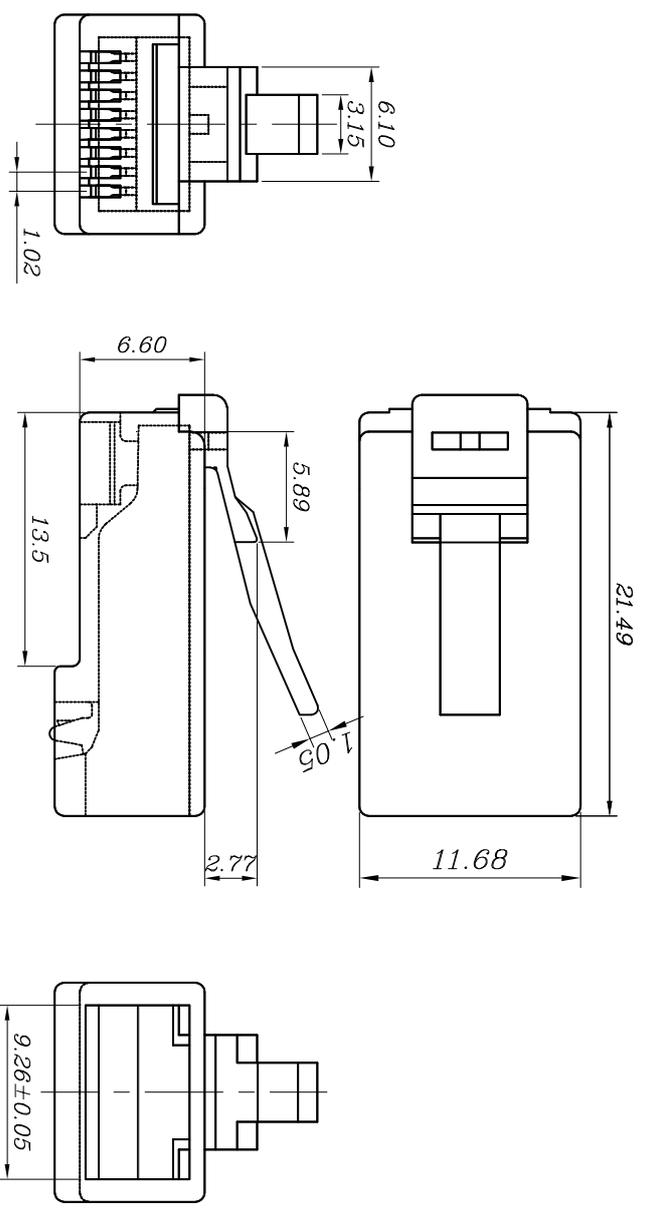

SPECIFICATIONS
1. ELECTRICAL:
 UL APPLICATIONS: 250 VOLTS AC MAX. AT 2 AMPS.
 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1000 VOLTS AC.
 WITHSTAND VOLTAGE TIME: 60S.
 INSULATION RESISTANCE: 100 MΩ.
 TERMINATION: RESISTANCE 20mΩ MAX AFTER ENVIRONMENTAL TESTING.

2. MECHANICAL:
 CABLE-TO-PLUG TENSILE STRENGTH: 20POUND MIN.
 DURABILITY: 200 MATING CYCLES.
3. MATERIAL & FINISH:
 HOUSING: POLYCARBONATE, UL94V-0 OR UL94V-2.
 COLOR: TRANSPARENT OR OTHER COLOR ARE AVAILABLE.
 CONTACT BLADE: COPPER ALLOY.
 CONDUCTOR: STRANDED & SOLID WIRE, 24AWG, 26 AWG.
 GOLD PLATING: 3u"-50u" ARE AVAILABLE.

1. 电器:
 UL应用最大250VOLTS AC.
 介质耐电压伏特数:1000VOLTS AC.
 耐压时间:60S.
 绝缘阻抗:100百万欧姆.
 终端阻抗:在环境测试后最大可承受20微欧姆终端阻抗.

2. 机构
 拉力测试:至少20磅.
 耐力测试:至少200次之插拔测试.
3. 材质表面处理
 塑胶壳:聚碳酸脂,UL-94V-0 or UL94V-2.
 颜色:透明或者其他颜色亦可.
 金片:铜合金.

导体:多股线&单股线.24AWG,26AWG.
 镀金厚度:3u"~50u",皆可提供.

客户用产品图

BLADE:	E	Y	Z	A	AB	ZL	AL	
Drawing								
Mark								
GOLD PLATING	3Mu"	3u"	6u"	15u"	30u"	50u"		
Mark						CABLE TYPE Mark	ROUND	FLAT





EXW 宁波卓新通讯接插件有限公司
 NINGBO EXCELLENCE COMMUNICATED CONNECTOR CO.,LTD

DIMENSION IN mm (Inch)	材 质	图 号
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	MATERIAL	DWG NO
XX±0.10	PC	PLUG-366-0001
X±0.20	名称	
.XX±5°	TITLE	C6RH5Z50V21L-3R
审核	制图	比例
沈红波	Zoach	5/2
校对	张数	1/1
钟均江	修改	A

A 1 2 3 4 5 6 7

A B C D

REV	更改日期	变更内容	修改
	2013/11/06		DRAWN

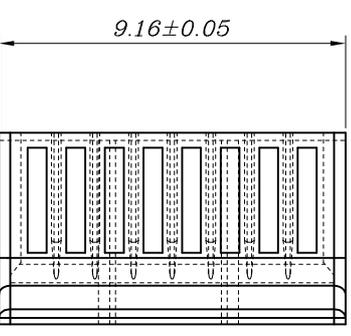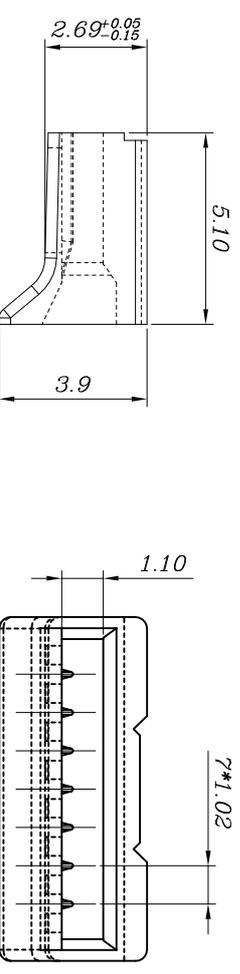

发布章
2014.08.21
开发部


客户用产品图





宁波卓新通讯插件有限公司
NINGBO EXCELLENCE COMMUNICATED CONNECTOR CO.,LTD

DIMENSION IN mm (Inch)	材 质	图 号
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	PC	DWG NO. PLUG INSERT-377
X±0.20	X°±5°	名称
.XX±0.10	.XX°±2°	TITLE
审核	核 对	制 图
沈红波	钟均江	Zach
批准	角法	比例
	PROJ	5/1
	更改	张数
	REV	1/1
		A

(It can be used for the wire OD from $\phi 0.96 \sim \phi 1.02$)
(芯线直径: $\phi 0.96 \sim \phi 1.02$ 均可适用)

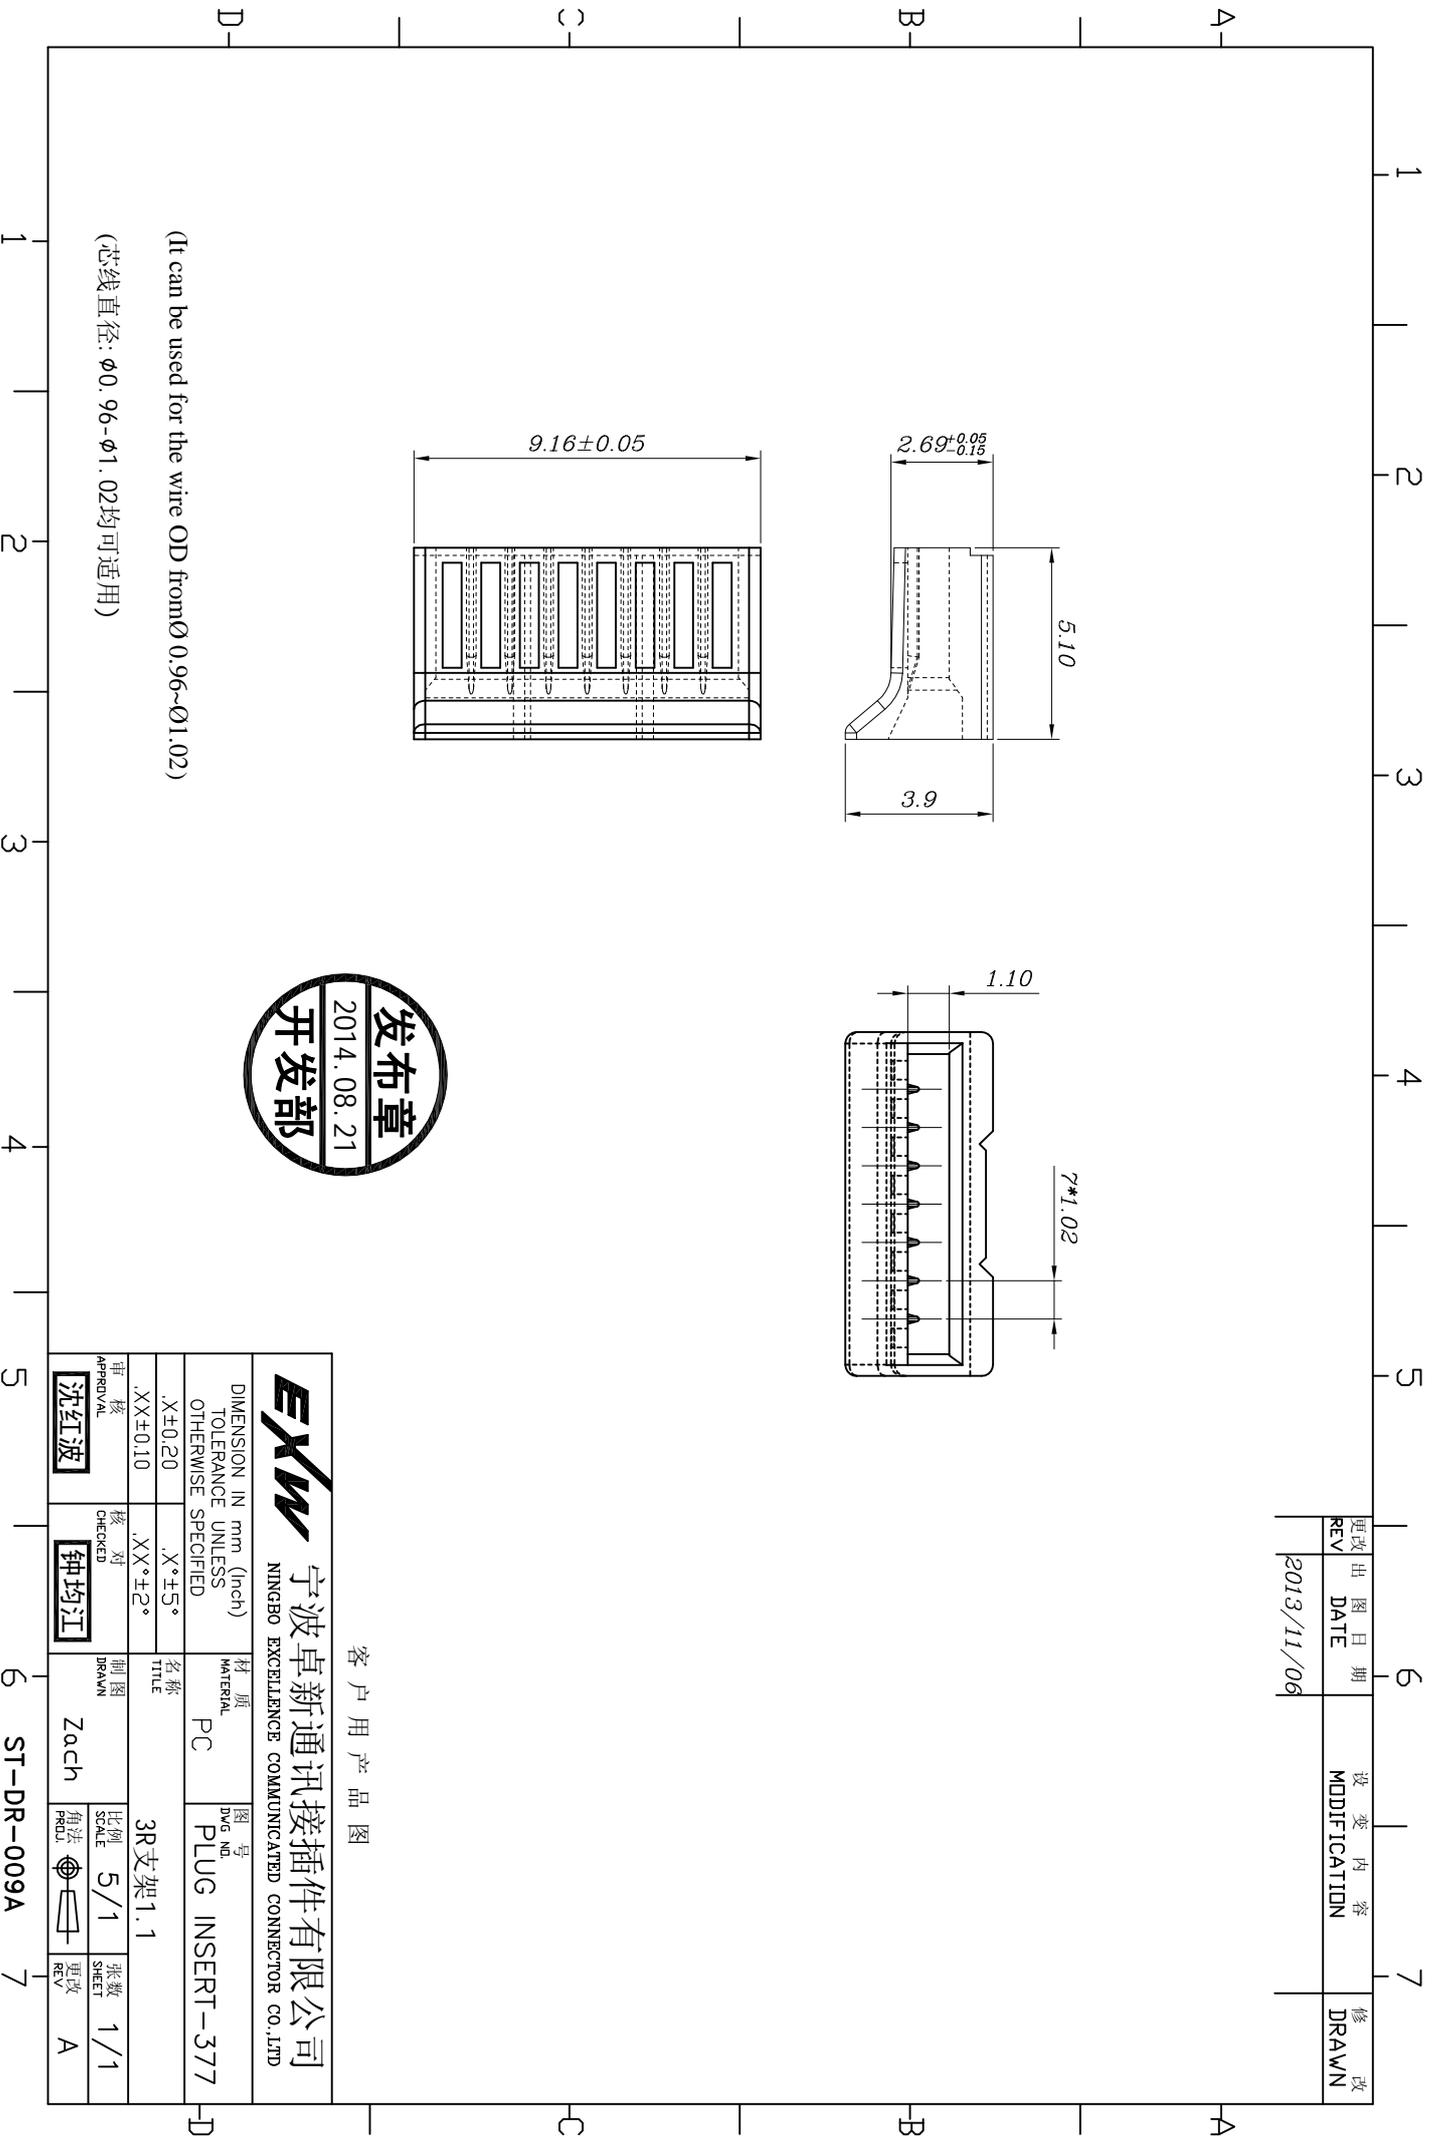


REV	更改日期	变更内容	修改
	DATE	MODIFICATION	DRAWN
	2013/11/06		

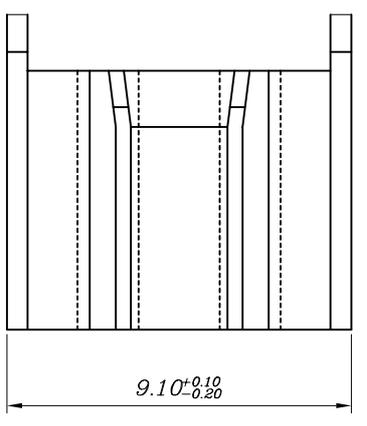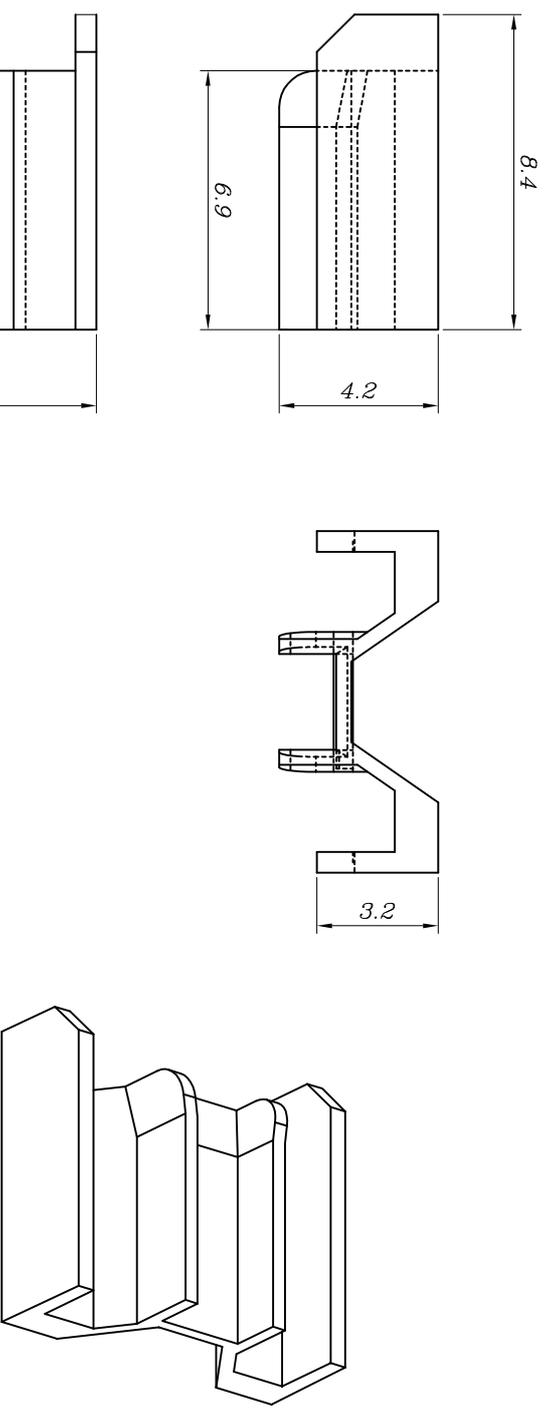

客户用产品图

发布章
2014.08.27
开发部

EXW		宁波卓新通讯插件有限公司 NINGBO EXCELLENCE COMMUNICATED CONNECTOR CO.,LTD	
DIMENSION IN mm (Inch)		材 质	图 号
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		PC	DWG NO PLUG INSERT-378
X±0.20	.XX±0.10	名称	3R工字架
X°±5°	.XX°±2°	制 图	比例
审 核	核 对	Zach	5/1
沈红波	钟均江	角法	张数
		FRD	1/1
		理 改	A
		REV	

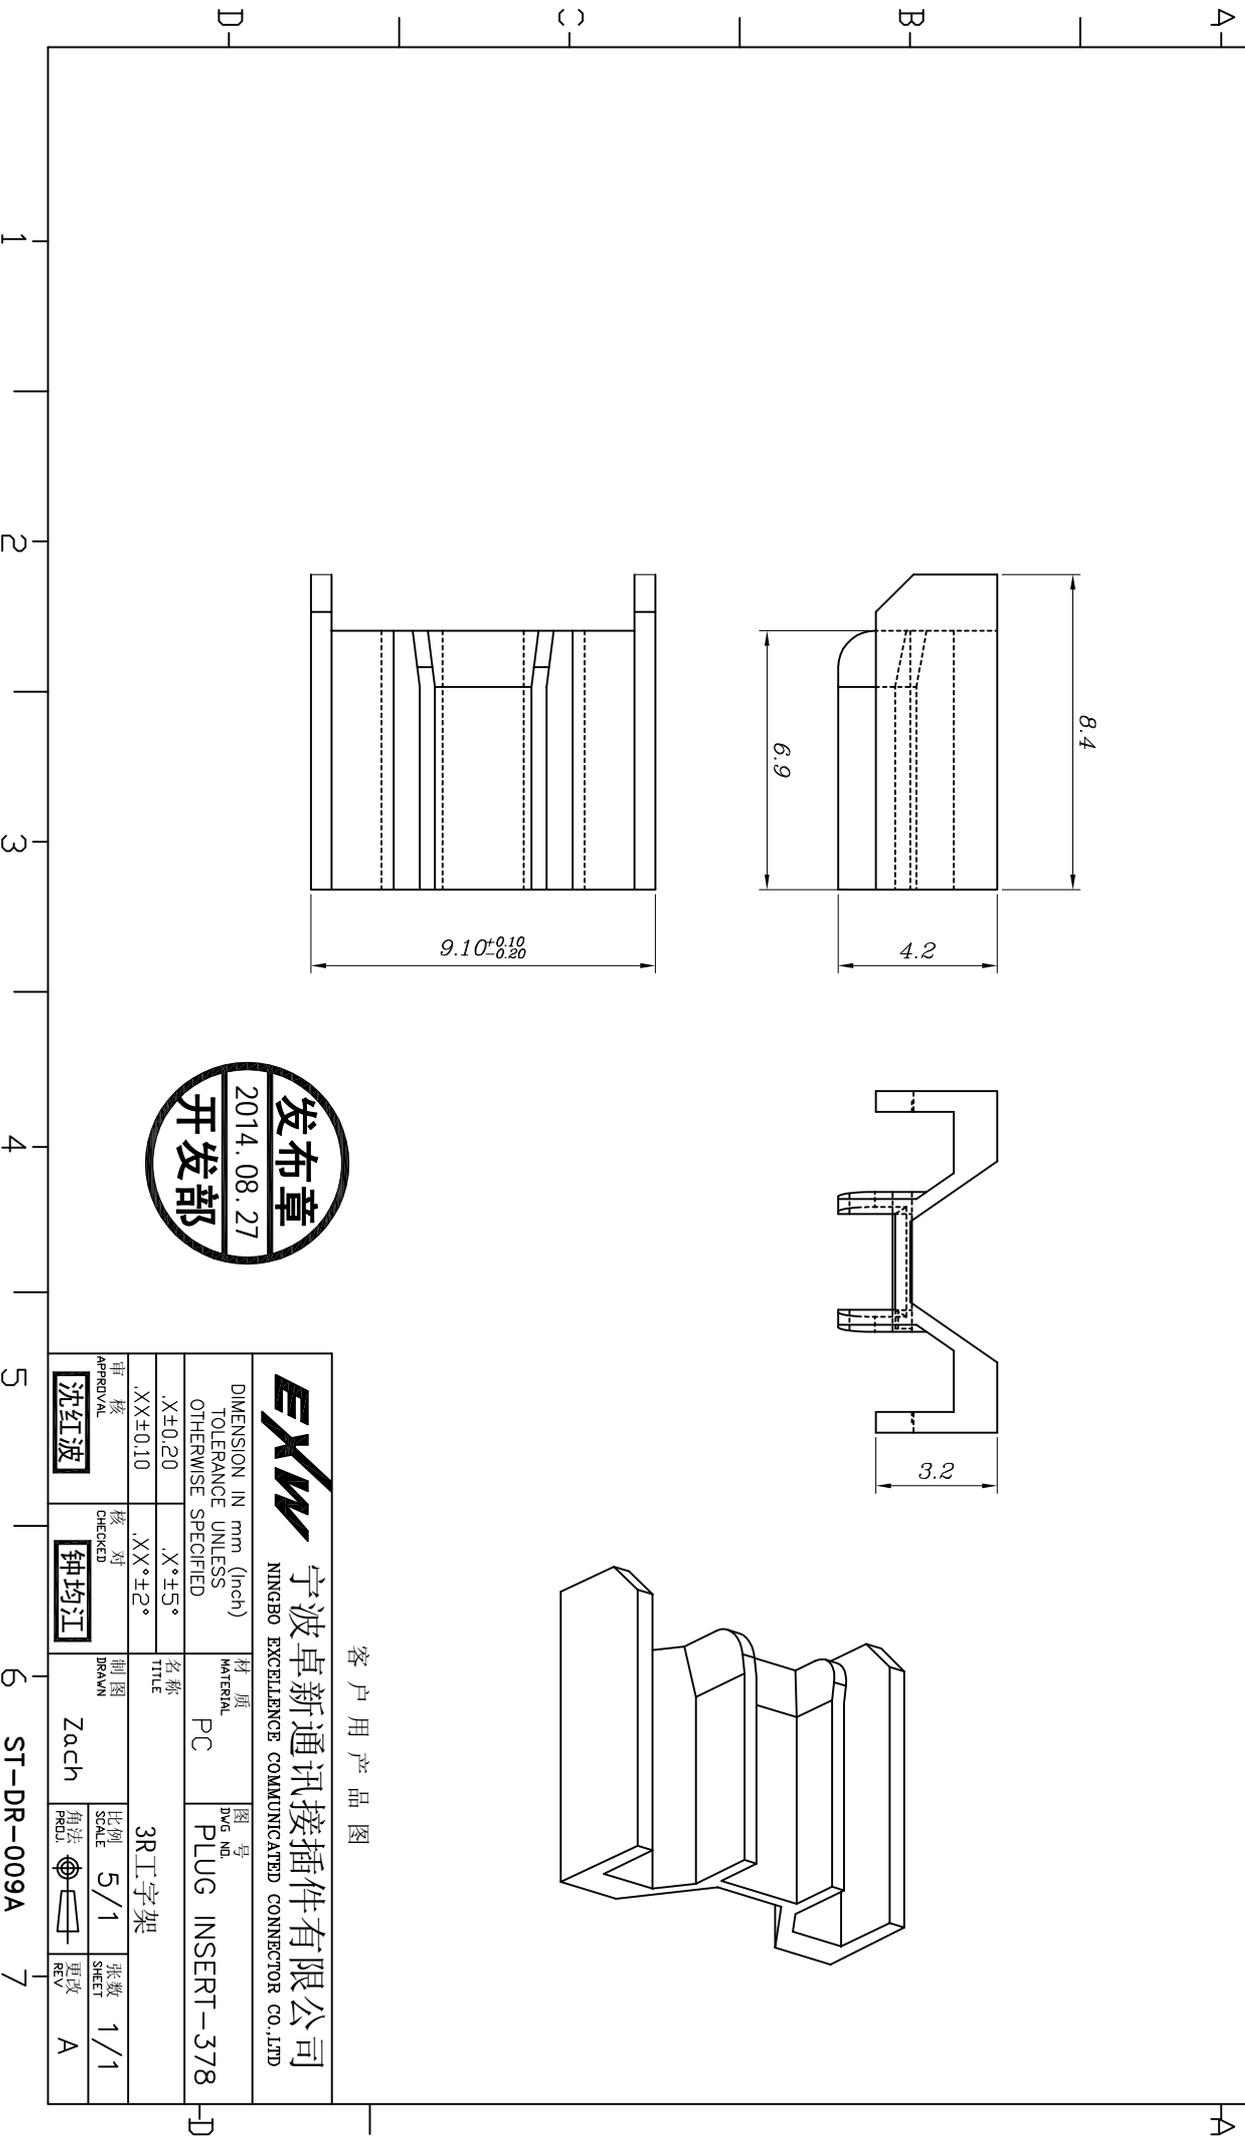

ST-DR-009A